Ассортимент выпускаемых изделий

Дополнительную информацию и спецификации смотрите на сайте www.gpagregat.com

Две среды - HC6D2

HC6D2 представляет собой замозаполняющийся модуль для работы с двумя средами, с максимальным расходом 41 л/мин на стороне высокого давления. Как и другие модели miniBOOSTER, HC6D2 преобразует подаваемое давление в более высокое давление на выходе и автоматически компенсирует расход гидравлической жидкости для поддержания высокого давления. Регулировка давления на выходе выполняется путем изменения давления подачи. Для своей пропускной способности HC6D2 является компактным устройством и весит всего 22 кг.

Двойное действие, высокий расход - HC6D

HC6D представляет собой устройство двойного действия с высокой пропускной способностью, с максимальным расходом до 56 л/мин на стороне высокого давления. Как и другие модели miniBOOSTER, HC6D преобразует подаваемое давление в более высокое давление на выходе и автоматически компенсирует расход гидравлической жидкости для поддержания высокого давления. Регулировка давления на выходе выполняется путем изменения давления подачи. Несмотря на высокую пропускную способность, HC6D — компактное устройство и весит всего 20 кг.

Стандарт - HC2

HC2 – компактный модуль весом всего в 1,0 кг. Идеально подходит для использования в различных схемах, где требуется создание и поддержание высокого давления. HC2 преобразует подаваемое давление в более высокое давление на выходе и автоматически компенсирует расход жидкости для поддержания высокого давления. Регулировка давления на выходе выполняется путем изменения давления подачи. Возможно исполнение из нержавеющей стали HC2W.

Сверхвысокое давление - HC7

HC7 обеспечивает усиление давления до 2000 бар. Работая аналогично HC2, HC7 представляет собой уникальное автономное устройство, которое усиливает подаваемое на входе давление с коэффициентом 20:1 без использования внешней мощности. Кроме того, HC7 поддерживает высокое давление, автоматически компенсируя расход гидравлической жидкости на стороне высокого давления. Высокое давление прямо пропорционально давлению на входе. HC7 имеет компактные размеры. HC7 работает при давлении на входе от 20 до 200 бар. В стандартном исполнении максимальное давление на выходе — 2000 бар. Более высокое давление (2600 бар) доступно по запросу. *Возможно исполнение из нержавеющей стали HC7W.*

miniBOOSTER® HYDRAULICS A/S

- Официальный представитель
- ООО «ТД «ГидроПневмоАгрегат»
- www.gpagregat.com
- Тел.: 8 800 775-43-07,
- +7 495 411-79-90
- info@gpagregat.com

miniBOOSTER®

Мультипликаторы гидравлического давления для морской нефтегазодобывающей отрасли

MINIMUM SIZE – MAXIMUM POWER

Более 20 лет опыта работы в секторе шельфовой нефтегазодобычи

Надежная конструкция гарантирует высокую эффективность работы как на верхних строениях, так и на подводном модуле

Независимо от того, работает ли он на шельфе или на берегу, надежная конструкция miniBOOSTER обеспечивает необходимую производительность и надежность работы.

Пульты управления устьями скважин

Преобразует давление, подаваемое насосами низкого давления, в высокое давление для WCW, MCV и SSSV.

Операции с трубами

Обжатие труб высоким усилием, развиваемым малыми гидроцилиндрами разъединителей, ключей для обсадных труб и верхних приводов.

Противовыбросовые превенторы

Создает высокое давление для рабочих клапанов.

Рельсовые основания буровых установок

Усиление давления для создание более высоких усилий в существующих системах.

Оборудование для испытаний

Усиление давления для контрольных испытаний на безопасность.

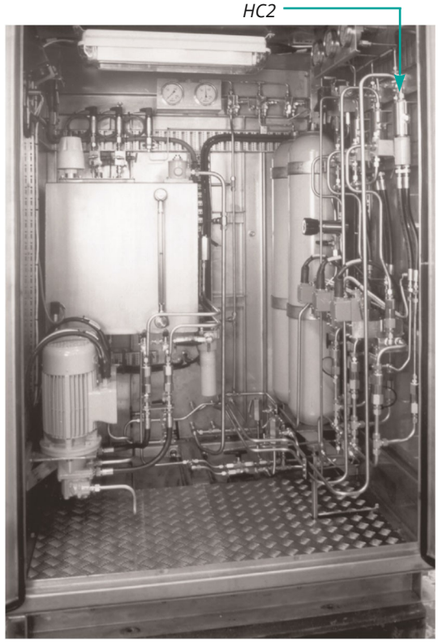

Пульт управления скважинами

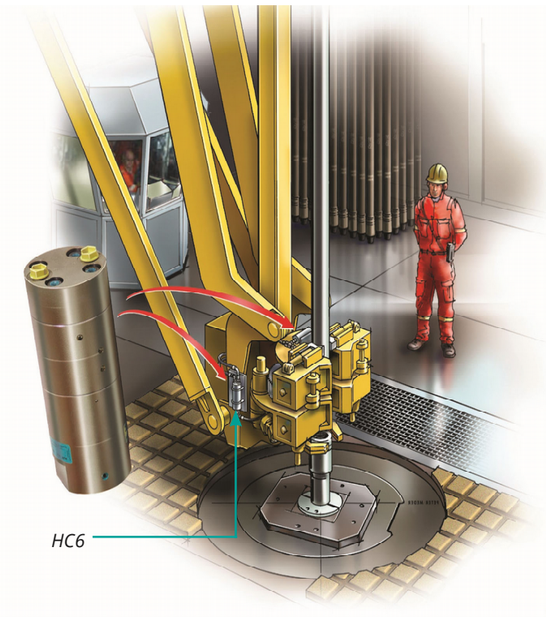

Разъединитель

Инструментальная оснастка ТПА (ROV)

miniBOOSTER создает высокое давление для различных инструментов: резаки, клещи, расширители, натяжители болтов и гаечные ключи.

Две среды

HC6D2W обладает оптимальным соотношением характеристик и веса/габаритов для выполнения задач, требующих применения двух сред, например: гидроабразивная резка, гидравлические испытания и впрыск метанола.

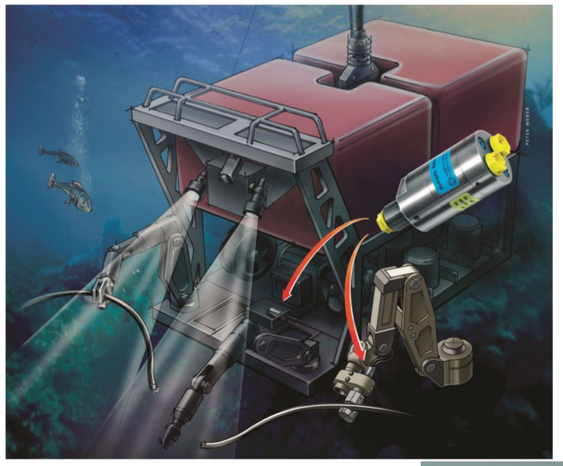

Работы ТПА под водой сильно изнашивают оборудование

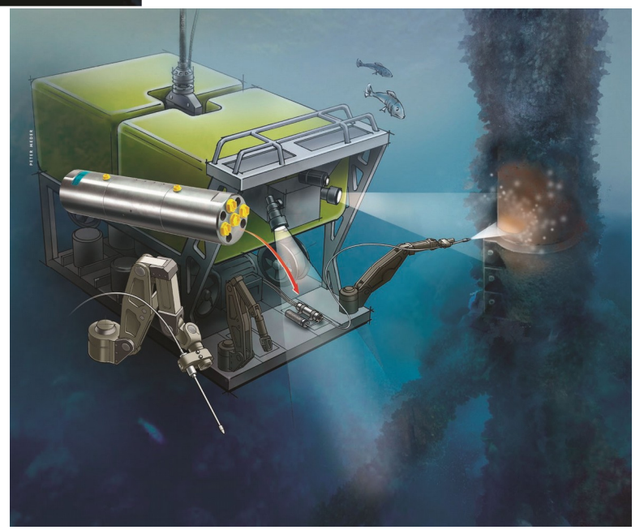

Система гидроструйной очистки на ТПА